



STAR 8 S



OVUNQUE

- > Guida precisa e progressiva
- > Facilità d'accesso in cesta
- > Macchina rapida con sistemi di sicurezza mobili (potholes)
- > Comandi intuitivi con indicatore del livello di carica in cesta
- > Facile nel trasporto e movimentazione
- > Estensione piattaforma + 0.4m

AL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO


- > Haulotte Activ'Energy Management si occupa delle vostre batterie
- > Albero senza cavi né catene
- > Manutenzione e fermo macchina ancora più ridotti
- > Motori di traslazione elettrici AC senza spazzole
- > Accesso facilitato ai componenti
- > Haulotte Activ'Screen (diagnostica integrata)

ALBERI VERTICALI

DATI TECNICI

STAR 8 S

Altezza di lavoro	7.95 m
Altezza piano calpestio	5.95 m
Sbraccio laterale massimo	0.4 m extension
Portata massima - interno	200 kg (1 Pers.)
A Lunghezza fuori tutto	1.4 m
B Larghezza fuori tutto	0.79 m
C Altezza a riposo	1.98 m
D Interasse	1.06 m
E Altezza da terra	6 cm
Dimensioni cesta	0.77 x 1.38 m
Dimensione cesta con estensione	0.77 x 1.78 m
Velocità di traslazione	0.5 - 4.5 km/h
Raggio minimo di sterzata - esterno	1.7 m
Massima inclinazione operativa	1,5° / 3°
Pendenza massima superabile	25 %
Altezza massima di traslazione	5.95 m
Capacità serbatoio idraulico	9 l
Pneumatici antitraccia	318 x 108
Propulsione	4 x 6 V - 180 Ah (C5)
Peso	1 150 kg

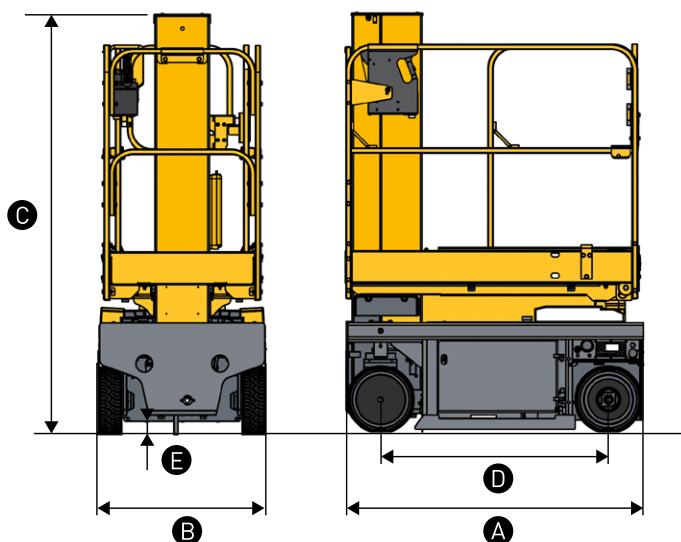


EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Energy Management :
caricabatterie intelligente CAN
- > Haulotte Activ'Screen
- > Motore elettrico asincrono AC 24V senza spazzole
- > 4 batterie 6V - 180 Ah
- > Indicatore di carica delle batterie
- > Sedi forche per movimentazione
- > Anelli di sollevamento
- > Cancellotto con porte a battenti
- > Estensione piattaforma + 0.4m
- > Potholes a scomparsa
- > 2 ruote motrici posteriori
- > 2 ruote direttrici anteriori
- > ruote antitraccia
- > Sblocco freni manuale
- > Contaore
- > Clacson
- > Avvisatore acustico di traslazione
- > Stop emergenza
- > Discesa d'emergenza
- > Doppi comandi, cesta e terra
- > Quadro comandi alto amovibile
- > Selettore di velocità massima sul quadro comandi in cesta
- > 2 anelli per imbracatura

OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Energy Management : sistema di riempimento centralizzato delle batterie, manuale o automatico
- > Predisposizione per Tracker
- > Batterie gel senza manutenzione
- > Girofaro
- > Presa elettrica in cesta
- > Porta attrezzi
- > Protezione quadro comandi
- > Differenziale 30 mA
- > Olio idraulico per basse temperature
- > Olio biodegradabile

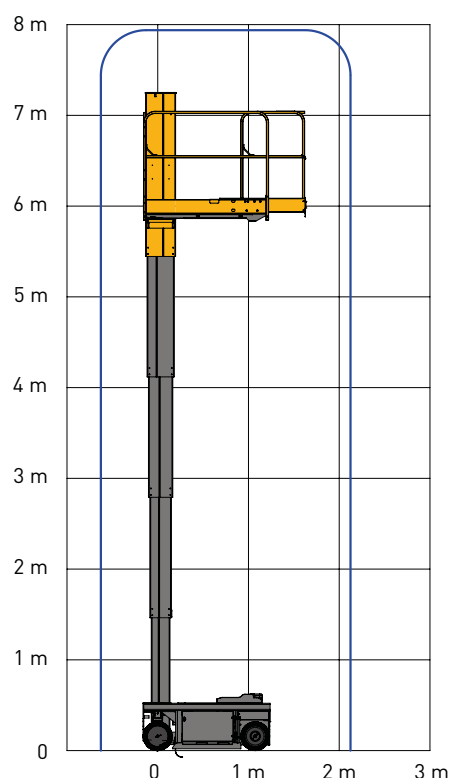

EMME.T.EMME s.a.s.
di Tuzza Marco & C.

Via San Maurizio n. 184/A-1 10073 Ciriè (TO)
email: emmetemme@emmetemme.com
Reg. Impr. di Torino n. TO 08349120017

Tel 011-9202138 Fax 011/9226192
pec: emmetemme@pec.it
R.E.A. Torino 966824

Haulotte
LET'S DARE TOGETHER